

SYLVANIA

Productos LED

al alcance de todos



CATÁLOGO

PRODUCTOS **START**

TM

SYLVANIA

LED



Transformamos tus
espacios con la mejor

iluminación

ÍNDICE



LED Panel

Cuadrado de incrustar

4

LED Panel

Redondo de incrustar

5

LED

Reflector Jeta

6

LED

Toledo

7



LED

Emergencia R3

8

LED

Tortuga


9



LED PANEL

CUADRADO DE INCRUSTAR


LED



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TEMP. DE COLOR (K)	FACTOR DE POTENCIA	VIDA ÚTIL (h)
P23869	36	3.200	6.500	>0,5	25.000

DIMENSIONES GENERALES

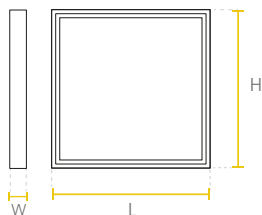

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
36W	595	595	35

CURVA FOTOMÉTRICA



LED PANEL

REDONDO DE INCRUSTAR

LED



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA (W)	PROTECCIÓN	TEMP. DE COLOR (K)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)
P28337	12	IP20	6.500	650	100-240
P28338	18	IP20	6.500	1100	100-240
P28339	24	IP20	6.500	1600	100-240

DIMENSIONES GENERALES




Watt	Ø(“)
12W	Ø 170x25
18W	Ø 225x25
24W	Ø 300x25

CURVA FOTOMÉTRICA




LED**REFLECTOR JETA****LED****INFORMACIÓN TÉCNICA**

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	GRADO DE PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL (h)
P29572	50	110-240	6.500	IP65	25.000
P29573	100	110-240	6.500	IP65	25.000
P29574	150	110-240	6.500	IP65	25.000
P29575	200	110-240	6.500	IP65	25.000

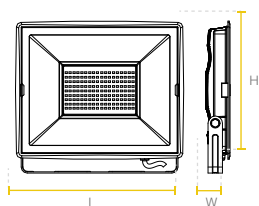DIMENSIONES GENERALES


Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
50W	125	100	31
100W	165	140	36.5
150W	215	175	38.5
200W	235	195	40

CURVA FOTOMÉTRICA

LED**TOLEDO****LED****INFORMACIÓN TÉCNICA**

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	FLUJO LUMINOSO (lm)	VIDA ÚTIL * (h)
P23174	5	120	6.500	400	10.000
P23175	7	120	6.500	560	10.000
P29362	9	120	6.500	806	10.000
P23176	12	120	6.500	1050	10.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

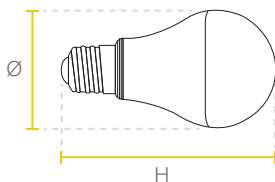DIMENSIONES GENERALES

Watt	Ø(mm)	H(mm)
5W	60	108
7W	60	108
9W	60	108
12W	60	112

SYLVANIA

LED

EMERGENCIA R3


LED



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMP. DE COLOR	TENSIÓN OPERACIÓN	AUTONOMÍA
	(W)	(lm)	(K)	(v)	
P29704	2x1	2x100	6.500	120-277	90 min.

DIMENSIONES GENERALES

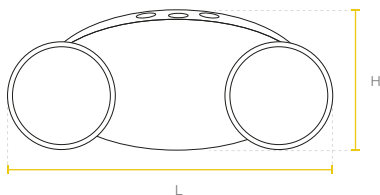

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
2x1W	258	68	116

CURVA FOTOMÉTRICA



LED

TORTUGA


LED



INFORMACIÓN TÉCNICA


CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	TEMP. DE COLOR (K)	GRADO DE PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO (lm)
P27751	12	100-277	6.500	IP65	1080

DIMENSIONES GENERALES

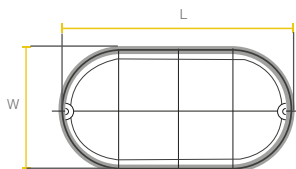

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
12W	195	105	55

CURVA FOTOMÉTRICA



SYLVANIA



La luz que necesitas
para *cada momento*

CONTACTO



SYLVANIA

Visita nuestra
página Web

sylvania-latam.com
sylvania-panama.com

A Feilo Sylvania Company

Feilo Sylvania Panamá S.A

Parque industrial de milla 8,
tercera galera a mano derecha
después de feduro.

Rep. de Panamá

SYLVANIA

Renueva tu espacio,
mejora tu vida



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.

Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED

sylvania-panama.com

Light your world