

SYLVANIA



LED **MiniContinuum**

Iluminación **LED** comercial e institucional

Light your world



SOMOS **ÁGILES
INNOVADORES
CONFIABLES
ACCESIBLES**

Más de
100 años
iluminando el mundo

Cada día Sylvania brinda soluciones de iluminación en todo el mundo, convirtiendo la luz en su principal razón para desarrollar nuevas tecnologías, métodos de aprovechamiento y formas más novedosas para manejar y administrar la iluminación.

En cada proyecto nuestras redes de distribución e integradores, junto a nuestro equipo técnico y comercial, evaluamos todas las necesidades del entorno, estableciendo la mezcla perfecta de luz y diseño, generando diversos espacios estéticos y agradables.

En todo el mundo la gente confía en las soluciones desarrolladas bajo la tecnología Sylvania, por su alta eficiencia energética y profesionalismo manejado en cada una de sus unidades de negocio. Nuestra principal razón para desarrollar nuevas tecnologías.

#WEARE *lightingleaders*
Sylvania Panamá



PRODUCTO
DESTACADO

LED Mini Continuum

UNIROSARIO
SEDE CENTRO
BOGOTÁ - COLOMBIA

PROYECTOS que brillan.

A través de nuestro equipo comercial, una red de distribuidores e integradores, estamos en capacidad de manejar cada proyecto de iluminación como una solución integral, aplicando la normativa vigente. Nuestros departamentos comercial y de diseño realizan propuestas técnicas y económicas con el objetivo de generar ahorros de energía y reducir los costos de operación.

Retrofit

El trabajo que realizamos en Sylvania respecto a los proyectos de actualización de tecnología, se define como el proceso mediante el cual se optimiza una instalación de iluminación, cambiando por fuentes de luz más eficientes y modernas, reduciendo por ende el consumo eléctrico.



¿Cómo trabajamos las reconversiones en los proyectos de nuestros clientes?

- Evaluamos la situación actual.
- Hacemos una propuesta luminotécnica de mejora o mantenimiento.
- Realizamos una propuesta económica buscando el mejor retorno de inversión.



**OFICINAS TIGO -
HOTEL MARRIOTT**
BARRANQUILLA - COLOMBIA



**UNIVERSIDAD
NACIONAL**
BOGOTÁ - COLOMBIA



COMPENSAR
SEDE MOSQUERA
CUNDINAMARCA - COLOMBIA

01

Iluminación
funcional y

comfort visual.


LED MiniContinuum

SOBREPONER / SUSPENDER

Luminaria lineal LED, proporciona una distribución de luz homogénea sin sombras, para un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo. Perfil de aluminio extruido con acabado en pintura electrostática poliéster. Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión. LED Driver 0-10V, con opciones de ajuste de corriente de salida. Opción de unión lateral interna para formar tandem. Ideal para aplicaciones de uso interior comercial, oficinas, salas de reuniones, pasillos, instalaciones educativas, bibliotecas.

LONGITUDES
ESTANDAR


desde
58cm
hasta **338cm***

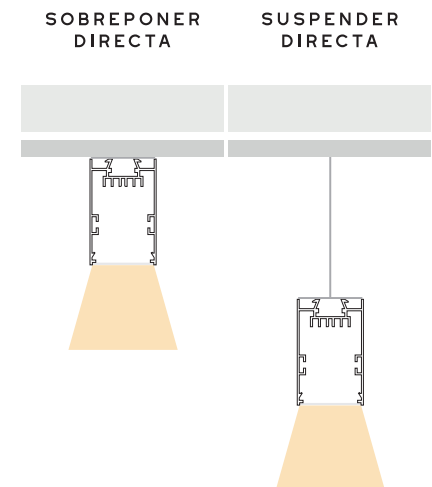

*Posibilidad de unión continua en tandem

LED MiniContinuum SOBREP / SUSP


IP20



Carcasa
Aluminio




Difusor
Opal



Acabado
Blanco

● Otros bajo pedido



Temperatura
de Color (CCT)
4000K

OPCIONES BAJO PEDIDO


Driver: DALI

Longitudes: 580 / 1140 / 1700 / 2260 / 2820 / 3380 mm

Acabado: Negro, gris.



CURVA FOTOMÉTRICA

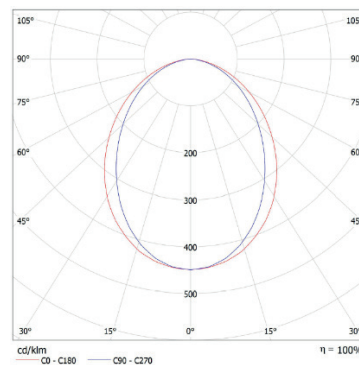




APLICACIONES



DIMENSIONES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
SP06	580	50	80
SP12	1140	50	80
SP18	1700	50	80
SP24	2260	50	80
SP29	2820	50	80
SP36	3380	50	80



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
Y5 SP18	1760	1055	80
Y6 SP23	2300	1055	80

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final	Longitud (mm)	Potencia* (W)	Tensión de Operación (V)	Flujo Luminoso* (lm)	Factor de Potencia	Temp. de Color (K)	IRC	Vida Útil* (h)
SP06 P37874	SOBREP / SUSP	580	12 - 19	120-277	1.250 - 1.850	>0,9	4.000	>80	60.000
SP12 P37875	SOBREP / SUSP	1140	15 - 38	120-277	1.600 - 3.700	>0,9	4.000	>80	60.000
SP18 P37876	SOBREP / SUSP	1700	20 - 56	120-277	2.100 - 5.500	>0,9	4.000	>80	60.000
SP24 P37877	SOBREP / SUSP	2260	30 - 56	120-277	3.150 - 5.650	>0,9	4.000	>80	60.000
SP24 P37878	SOBREP / SUSP	2260	60 - 80	120-277	6.000 - 7.800	>0,9	4.000	>80	60.000
SP29 P37879	SOBREP / SUSP	2820	35 - 85	120-277	3.700 - 8.400	>0,9	4.000	>80	60.000
SP36 P37880	SOBREP / SUSP	3380	30 - 56	120-277	3.200 - 5.800	>0,9	4.000	>80	60.000
SP36 P38042	SOBREP / SUSP	3380	60- 94	120-277	6.200 - 9.400	>0,9	4.000	>80	60.000
SP36 P37881	SOBREP / SUSP	3380	95 - 110	120-277	9.500 - 10.800	>0,9	4.000	>80	60.000
Y5 SP18 P38273	SOBREP / SUSP	1760	52	120-277	5.300	>0,9	4.000	>80	60.000
Y6 SP23 P37274	SOBREP / SUSP	2300	62	120-277	6.300	>0,9	4.000	>80	60.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

* Consistencia de color 3 MacAdam

* Rango de potencia y flujo luminoso para fabricación

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.



—
SHOWROOM
SYLVANIA
SEDE OLARTE
BOGOTÁ - COLOMBIA



—
COMPENSAR
SEDE MOSQUERA
CUNDINAMARCA - COLOMBIA



—
UNINACIONAL
CALLE 30
BOGOTÁ - COLOMBIA



—
UNIROSARIO
SEDE CENTRO
BOGOTÁ - COLOMBIA



Ambientes
especiales para
tus espacios.

LED MiniContinuum


SUSPENDER DIRECTA / INDIRECTA

Luminaria lineal LED, proporciona una distribución de luz homogénea sin sombras, para un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.
 Perfil de aluminio extruido con acabado en pintura electrostática poliéster.
 Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión.
 Opción de unión lateral interna para formar tandem.
 Ideal para aplicaciones de uso interior comercial, oficinas, salas de reuniones, pasillos, instalaciones educativas, bibliotecas.

LONGITUDES


desde
114cm
hasta **338cm***

SUSPENDER
 DIRECTA /
 INDIRECTA

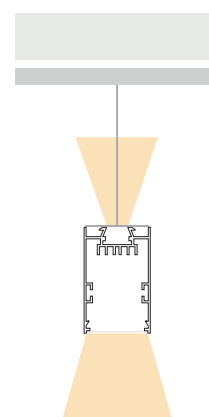

LED MiniContinuum SUSPENDER D/I


IP20



Carcasa
Aluminio




Difusor
Opal



Acabado
Blanco

● Otros bajo pedido



Temperatura
de Color (CCT)
4000K

OPCIONES BAJO PEDIDO


Driver: DALI

Longitudes: 1140 / 1700 / 2260 / 3380 mm

Acabado: Negro, gris.



CURVA FOTOMÉTRICA

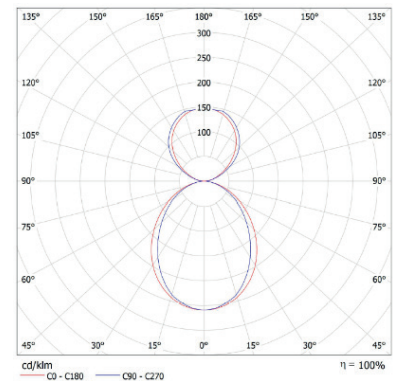



APLICACIONES

OFICINAS

INSTALACIONES EDUCATIVAS

GRANDES SUPERFICIES

DIMENSIONES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
SP12	1140	50	80
SP18	1700	50	80
SP24	2260	50	80
SP36	3380	50	80

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final	Longitud (mm)	Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de Potencia	Temp. de Color (K)	IRC	Vida Útil (h)
SP12 P38004	SUSPENDER D/I	1140	40	120-277	4.000	>0,9	4.000	>80	60.000
SP18 P38011	SUSPENDER D/I	1700	60	120-277	6.000	>0,9	4.000	>80	60.000
SP24 P38013	SUSPENDER D/I	2260	80	120-277	8.000	>0,9	4.000	>80	60.000
SP36 P38019	SUSPENDER D/I	3380	120	120-277	12.000	>0,9	4.000	>80	60.000


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

* Consistencia de color 3 MacAdam

03

—
Varias
alternativas en
un solo producto.



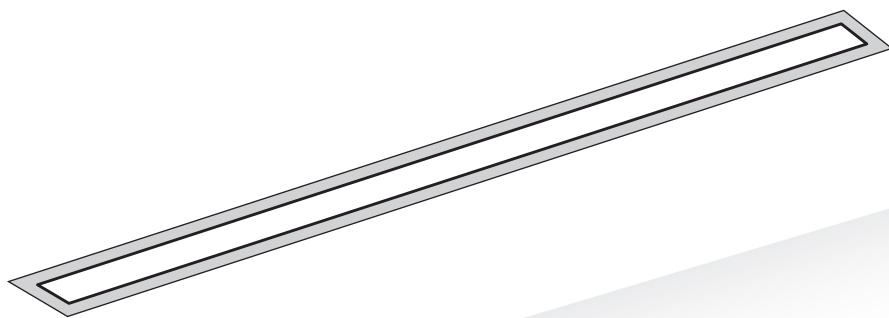


LED MiniContinuum

INCRUSTAR

Luminaria lineal LED, proporciona una distribución de luz homogénea sin sombras, para un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.
 Perfil de aluminio extruido con acabado en pintura electrostática poliéster.
 Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión.
 LED Driver 0-10V, con opciones de ajuste de corriente de salida.
 Opción de unión lateral interna para formar tandem.
 Ideal para aplicaciones de uso interior comercial, oficinas, salas de reuniones, pasillos, instalaciones educativas, bibliotecas.

INCRUSTAR
DIRECTA





LONGITUDES

desde
58cm
hasta **338cm***

*Posibilidad de unión continua en tandem

LED MiniContinuum INCRUSTAR


IP20



Carcasa
Aluminio




Difusor
Opal



Acabado
Blanco


● Otros bajo pedido



Temperatura
de Color (CCT)
4000K



CURVA FOTOMÉTRICA

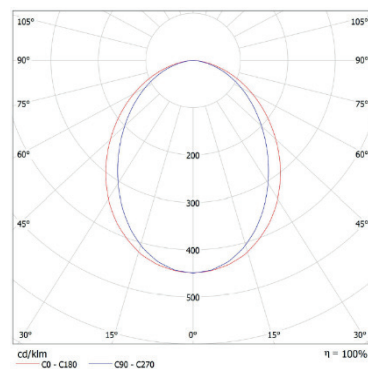

OPCIONES BAJO PEDIDO

Driver: DALI

Longitudes: 580 / 1140 / 1700 / 2260 / 2820 / 3380 mm

Acabado: Negro, gris.





APLICACIONES



OFICINAS




INSTALACIONES EDUCATIVAS



GRANDES SUPERFICIES

DIMENSIONES



Watt	L(mm)	W1(mm)	W2(mm)	H(mm)
IN06	580	50	69	80
IN12	1140	50	69	80
IN18	1700	50	69	80
IN24	2260	50	69	80
IN29	2820	50	69	80
IN36	3380	50	69	80

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final	Longitud (mm)	Potencia* (W)	Tensión de Operación (V)	Flujo Luminoso* (lm)	Factor de Potencia	Temp. de Color (K)	IRC	Vida Útil* (h)	
IN06	P37882	INCRUSTAR	580	12 - 19	120-277	1.250 - 1.850	>0,9	4.000	>80	60.000
IN12	P37883	INCRUSTAR	1140	15 - 38	120-277	1.600 - 3.700	>0,9	4.000	>80	60.000
IN18	P37884	INCRUSTAR	1700	20 - 56	120-277	2.100 - 5.500	>0,9	4.000	>80	60.000
IN24	P37885	INCRUSTAR	2260	30 - 56	120-277	3.150 - 5.650	>0,9	4.000	>80	60.000
IN24	P37886	INCRUSTAR	2260	60 - 80	120-277	6.000 - 7.800	>0,9	4.000	>80	60.000
IN29	P37887	INCRUSTAR	2820	35 - 85	120-277	3.700 - 8.400	>0,9	4.000	>80	60.000
IN36	P37888	INCRUSTAR	3380	30 - 56	120-277	3.200 - 5.800	>0,9	4.000	>80	60.000
IN36	P38043	INCRUSTAR	3380	58 - 94	120-277	6.200 - 9.400	>0,9	4.000	>80	60.000
IN36	P37889	INCRUSTAR	3380	95 - 110	120-277	9.500 - 10.800	>0,9	4.000	>80	60.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

* Consistencia de color 3 MacAdam

* Rango de potencia y flujo luminoso para fabricación

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.





—
COMPENSAR
SEDE MOSQUERA
CUNDINAMARCA - COLOMBIA






Diseño superior
que se adapta

*a cualquier
espacio.*



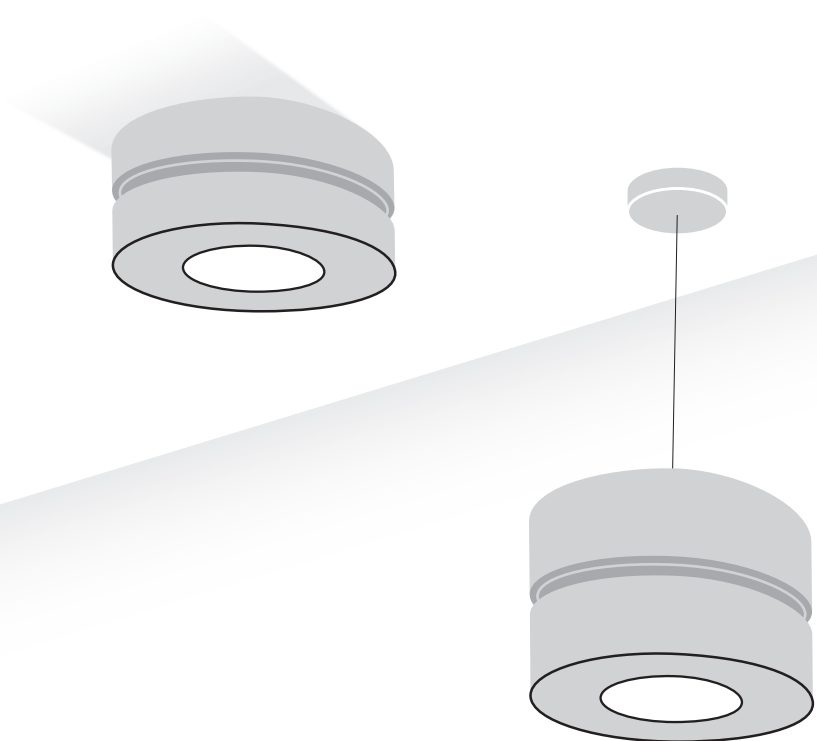


LED FIXTURES

SYLINDER



Luminaria tipo cilindro para Bala LED Jupiter de 15-20-30 W.
 Chasis en Cold rolled con acabado en pintura electrostática poliéster.
 Diseño moderno recesado.
 Opción de montaje para sobreponer o suspender con kit de guaya de 1.0 m de longitud.
 Ideal para aplicaciones de uso interior comercial, pasillos, oficinas, instalaciones educativas, auditorios.
 Acabado: blanco.

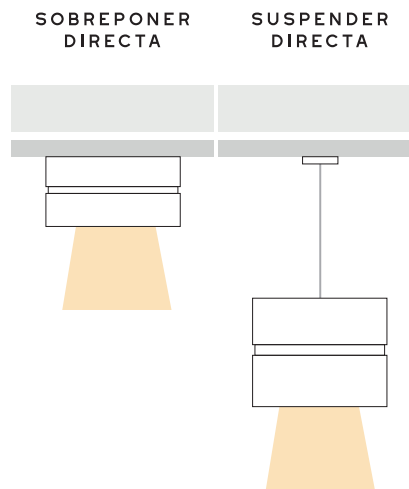


DIAMETRO *desde* **24cm**
hasta **30cm**

LED FIXTURES SYLINDER

IP20



Carcasa
Cold Roller




Acabado
Blanco

● Otros bajo pedido



Ensamble
Luminaria LED



Temperatura
de color (CCT)
4000K

OPCIONES BAJO PEDIDO

Driver: Atenuable 0-10V

Acabado: Negro, gris.




* consulte con su asesor mas colores bajo pedido



APLICACIONES



DIMENSIONES



Watt	Ø(mm)	H(mm)	A(mm)
RC 240	240	150	120
RC240 FLAT	240	120	120
RC300	300	120	120

ASPECTOSTÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final	Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de Potencia	Temp. de Color (K)	IRC	Ang.de apertura	Vida Útil* (h)
RC240 P27329-36	SOBREP/SUSP	15	100-277	1.400	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
RC240 P27339-36	SOBREP/SUSP	20	100-277	1.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
RC240 P27343-36	SOBREP/SUSP	30	100-277	2.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
RC300 P27344-36	SOBREP/SUSP	15	100-277	1.400	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
RC300 P27347-36	SOBREP/SUSP	20	100-277	1.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
RC300 P27447-36	SOBREP/SUSP	30	100-277	2.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).




—
UNIROSARIO
SEDE CENTRO
BOGOTÁ - COLOMBIA



05

—
Añade un
toque personal
de alta calidad.

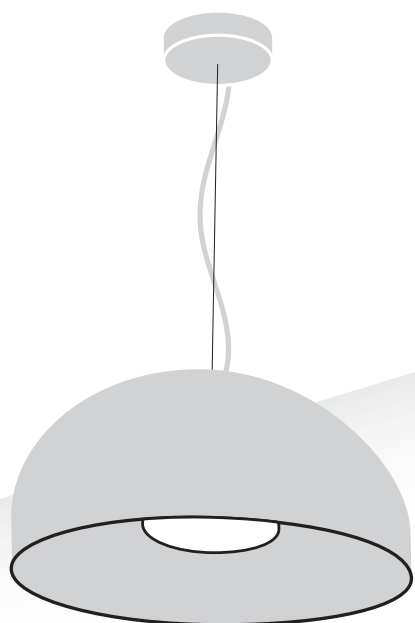


LED FIXTURES

SYLBELL

Luminaria tipo campana para Bala LED Jupiter de 15-20-30W.
 Chasis en aluminio con acabado en pintura electrostática poliéster.
 Diseño moderno.
 Opción de montaje para suspender con kit de guaya de 1.0 m de longitud.
 Ideal para aplicaciones de uso interior comercial, pasillos, oficinas, instalaciones
 educativas, auditorios.

SUSPENDER
 DIRECTA


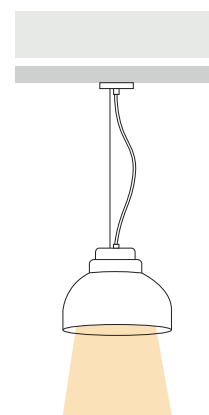


DIAMETRO

desde
36cm
hasta
53cm*

LED FIXTURES
SYLBELL

IP20

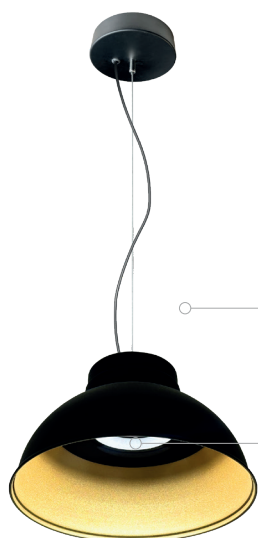

Carcasa
Aluminio




Acabado
Negro

 Otros bajo pedido



Ensamble
Luminaria LED



Temperatura
de Color (CCT)
4000K

OPCIONES BAJO PEDIDO

Driver: Atenuable 0-10V
Acabado: Blanco externo - dorado interno, negro externo - dorado interno.




* consulte con su asesor mas colores bajo pedido



APLICACIONES



DIMENSIONES

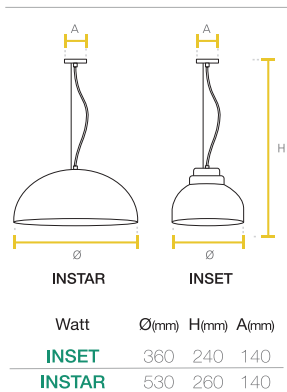

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final	Potencia (W)	Tensión de Operación (V)	Flujo Luminoso (lm)	Factor de Potencia	Temp. de Color (K)	IRC	Ang. de apertura	Vida Útil* (h)
INSET									
P27448-36	SUSPENDER	15	100-277	1.400	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
P27449-36	SUSPENDER	20	100-277	1.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
P27490-36	SUSPENDER	30	100-277	2.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
INSTAR									
P27637-36	SUSPENDER	15	100-277	1.400	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
P27670-36	SUSPENDER	20	100-277	1.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000
P27671-36	SUSPENDER	30	100-277	2.900	>0,9	4.000	>80	70°	50.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).


La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.



— OFICINAS TIGO -
HOTEL MARRIOTT
BARRANQUILLA - COLOMBIA



— OFICINAS TIGO -
HOTEL MARRIOTT
BARRANQUILLA - COLOMBIA

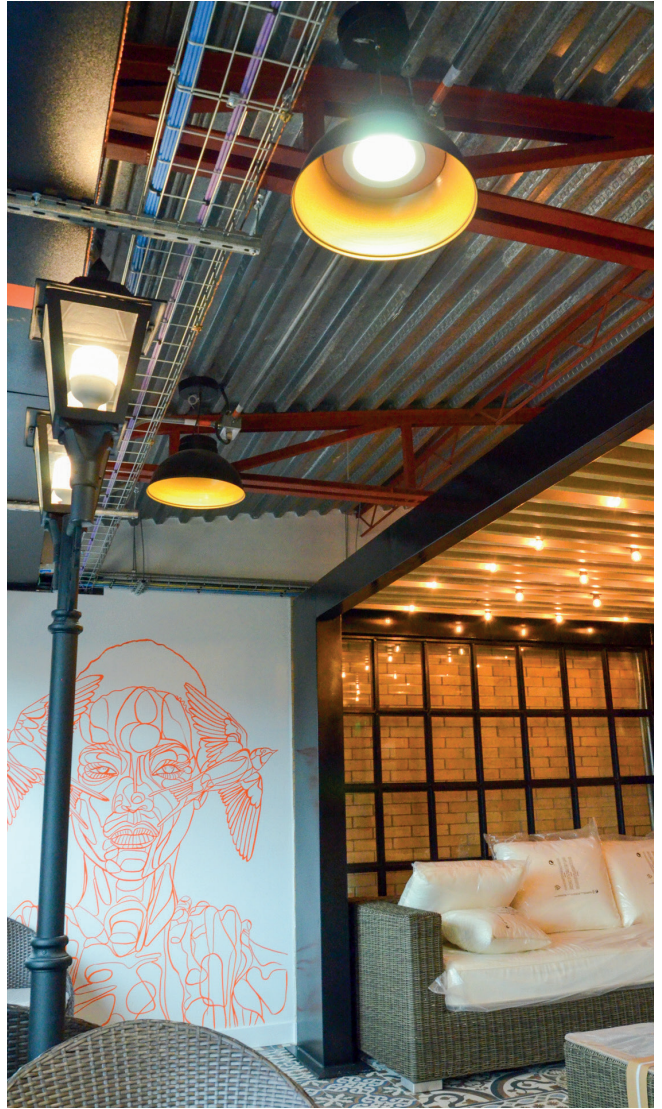




Todo para
un ambiente

*único
y acogedor*



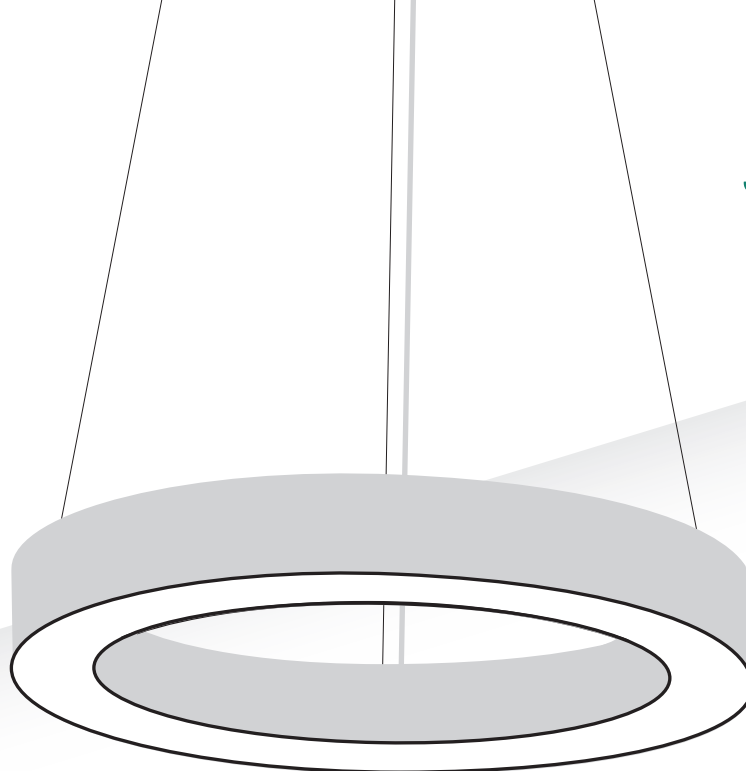

LED FIXTURES

SYLRADIAL

SYLRADIAL es parte de la nueva gama de luminarias Sylvania de forma redonda, que eleva la iluminación al siguiente nivel.

Combina la más pura apariencia moderna con la última tecnología de iluminación de alta eficiencia.


La composición del anillo robusto de aluminio ligeramente curvado y el difusor homogéneo completamente plano, hecho de una membrana flexible en Polivinilo (PVC) termo-tensada, proporciona una experiencia de iluminación perfecta en todas las aplicaciones.

Esta familia de luminarias de gran formato y variedad de dimensiones con diseño minimalista y estilo elegante está diseñada para complementar cualquier espacio interior.

DIAMETRO

desde
61cm
 hasta **170cm***

SUSPENDER
DIRECTA

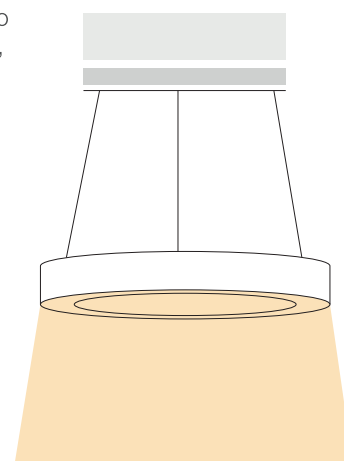


LED FIXTURES SYLRADIAL


IP20



DIMERIZABLE

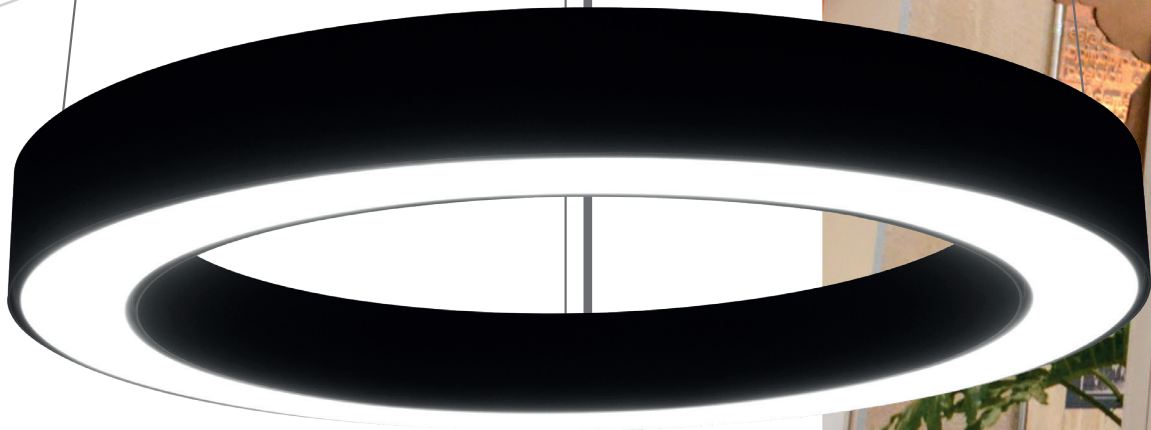


Difusor
Membrana de
PVC Flexible



Acabado
Blanco y negro
Otros bajo pedido



Carcasa
Aluminio



Temperatura
de Color (CCT)
4000K



OPCIONES BAJO PEDIDO

Acabado: Blanco y negro.



* consulte con su asesor mas colores bajo pedido



APLICACIONES



DIMENSIONES



Formato	Ø(mm)	H(mm)
SYLRSD 610	610	87
SYLRSD 800	800	87
SYLRSD 980	980	87
SYLRSD 1150	1150	87
SYLRSD 1330	1330	87
SYLRSD 1500	1500	87
SYLRSD 1700	1700	87

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final
P29410	LED SYLRADIAL SLIMD 610
P29411	LED SYLRADIAL SLIMD 800
P29412	LED SYLRADIAL SLIMD 980
P29413	LED SYLRADIAL SLIMD 1150
P29414	LED SYLRADIAL SLIMD 1330
P29415	LED SYLRADIAL SLIMD 1500
P29416	LED SYLRADIAL SLIMD 1700


Necesita más información?

Consulte con un asesor Sylvania

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.





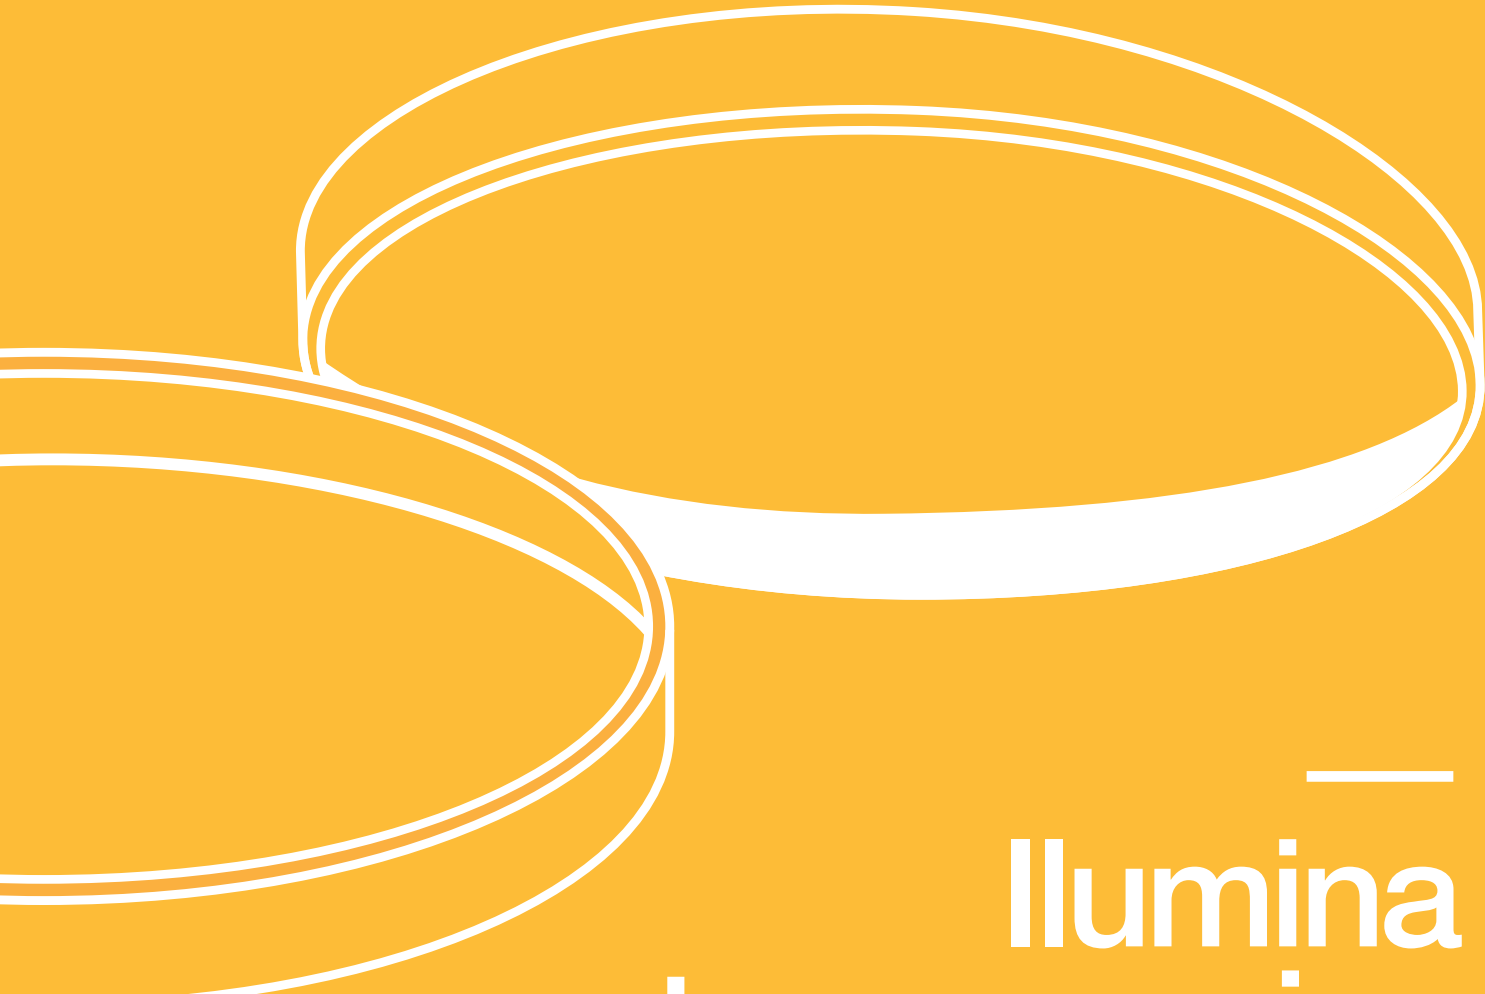

Ilumina
tus espacios
*con la mejor
calidad.*



LED FIXTURES

SYLRADIAL INTHIN

SYLRADIAL es parte de la nueva gama de luminarias Sylvania de forma redonda, que eleva la iluminación al siguiente nivel. Combina la más pura apariencia moderna con la última tecnología de iluminación de alta eficiencia.


La composición del anillo delgado de aluminio ligeramente curvado y el difusor homogéneo completamente plano, hecho de una membrana flexible en Polivinilo (PVC) termo-tensada, proporciona una experiencia de iluminación perfecta en todas las aplicaciones.

Esta familia de luminarias de gran formato y variedad de dimensiones con diseño minimalista y estilo elegante está diseñada para complementar cualquier espacio interior.

DIAMETRO


desde
54cm
hasta **161cm***

SUSPENDER
DIRECTA

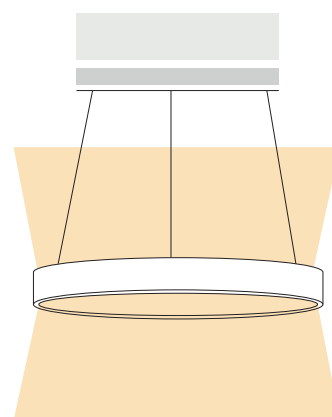


LED FIXTURES SYLRADIAL INTHIN


IP20

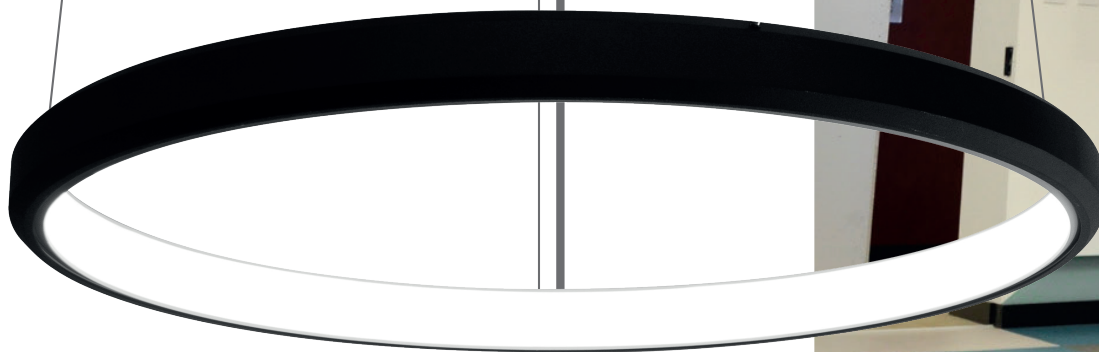


Difusor
Membrana de
PVC Flexible



Acabado
Blanco y negro
Otros bajo pedido



Carcasa
Aluminio



Temperatura
de Color (CCT)
4000K

OPCIONES BAJO PEDIDO

Acabado: Blanco y negro.



* Consulte con su asesor otra temperatura de color,
y acabados



APLICACIONES



DIMENSIONES



Formato	Ø(mm)	H(mm)
SYLRIT 545	545	51
SYLRIT 725	725	51
SYLRIT 900	900	51
SYLRIT 1080	1080	51
SYLRIT 1260	1260	51
SYLRIT 1435	1435	51
SYLRIT 1615	1615	51

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final
P29417	LED SYLRADIAL INTHIN 545
P29418	LED SYLRADIAL INTHIN 725
P29419	LED SYLRADIAL INTHIN 900
P29420	LED SYLRADIAL INTHIN 1080
P29421	LED SYLRADIAL INTHIN 1260
P29422	LED SYLRADIAL INTHIN 1435
P29423	LED SYLRADIAL INTHIN 1615

Necesita más información?

Consulte con un asesor Sylvania

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

08

La fusión
del diseño
y la luz.



LED FIXTURES


SYRCULAR MATRIX

SYRCULAR MATRIX es parte de la nueva gama de luminarias Sylvania de forma redonda, que eleva la iluminación al siguiente nivel. Combina la más pura apariencia moderna con la última tecnología de iluminación de alta eficiencia. La composición de aluminio ligeramente curvado y el difusor homogéneo completamente plano, hecho de una membrana flexible en Polivinilo (PVC) termo-tensada, proporciona una experiencia de iluminación perfecta en todas las aplicaciones. Esta familia de luminarias de gran formato y variedad de dimensiones con diseño minimalista y estilo elegante está diseñada para complementar cualquier espacio interior.

DIAMETRO

desde
40cm
hasta **120cm***

SUSPENDER
DIRECTA

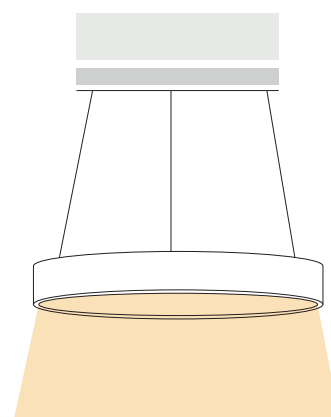

LED FIXTURES SYRCULAR MATRIX

IP20




Difusor
Membrana de
PVC Flexible



Acabado
Blanco y negro
Otros bajo pedido



Carcasa
Aluminio



Temperatura
de Color (CCT)
4000K

OPCIONES BAJO PEDIDO

Acabado: Blanco y negro.



* Consulte con su asesor otra temperatura de color,
y acabados



APLICACIONES



DIMENSIONES



Formato	Ø(mm)	H(mm)
MATRIX 400	400	120
MATRIX 600	600	120
MATRIX 900	900	120
MATRIX 1200	1200	120

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final
P38269	LED SYRCULAR MATRIX 400
P38270	LED SYRCULAR MATRIX 600
P38271	LED SYRCULAR MATRIX 900
P38272	LED SYRCULAR MATRIX 1200


Necesita más información?

Consulte con un asesor Sylvania

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.



Formas
que hacen
brillar
tu entorno.

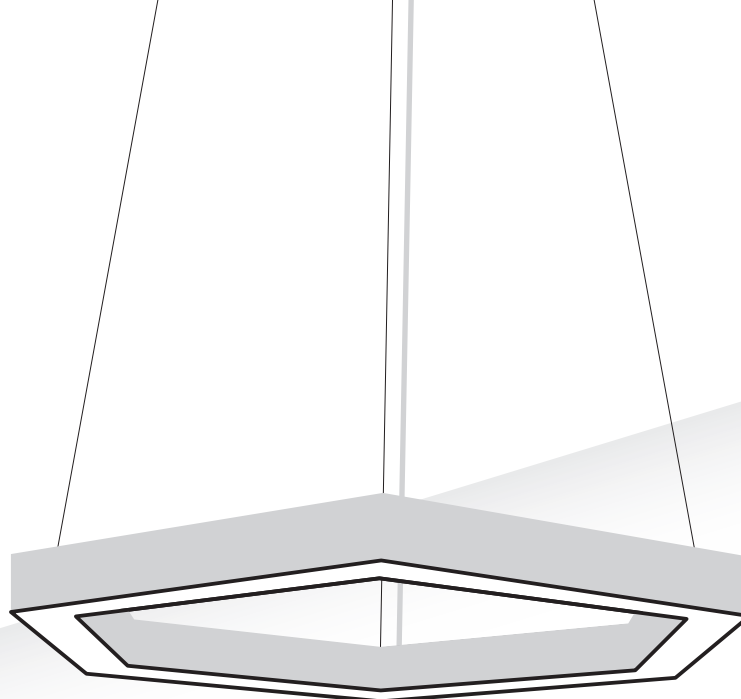

LED FIXTURES

HEXASLIM

HEXASLIM es parte de la nueva gama de luminarias Sylvania de forma hexagonal, que eleva la iluminación al siguiente nivel.


Combina la más pura apariencia moderna con la última tecnología de iluminación de alta eficiencia. La composición del anillo robusto de aluminio y el difusor homogéneo completamente plano, hecho de una membrana flexible en Polivinilo (PVC) termo-tensada, proporciona una experiencia de iluminación perfecta en todas las aplicaciones.

Esta familia de luminarias de gran formato y variedad de dimensiones con diseño minimalista y estilo elegante está diseñada para complementar cualquier espacio interior.

DIAMETRO

desde
68cm
hasta **236cm***

SUSPENDER
DIRECTA

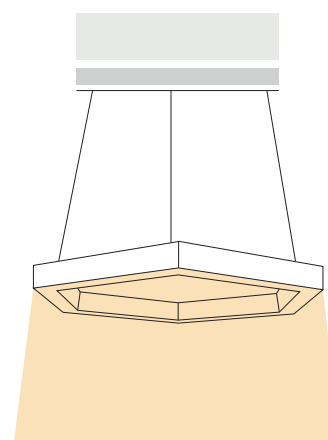


LED FIXTURES HEXASLIM


IP20




DIMERIZABLE

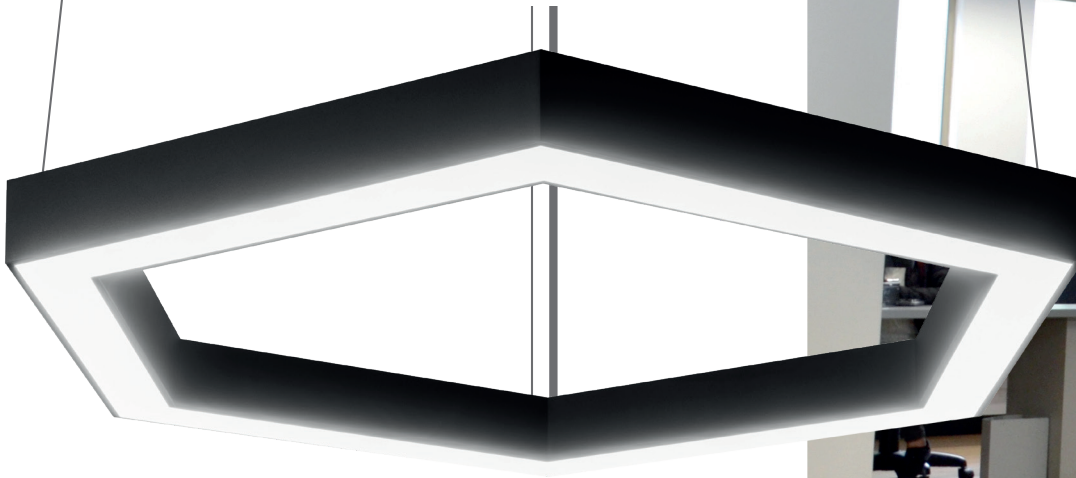


Difusor
Plexafilm



Acabado
Blanco y negro
Otros bajo pedido



Carcasa
Aluminio



Temperatura
de Color (CCT)
4000K



OPCIONES BAJO PEDIDO

Acabado: Blanco y negro.



* Consulte con su asesor otra temperatura de color,
y acabados



APLICACIONES



OFICINAS



INSTALACIONES EDUCATIVAS




GRANDES SUPERFICIES



RESIDENCIAL

DIMENSIONES

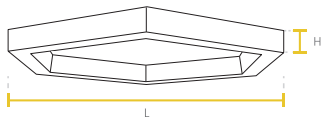

Formato	L(mm)	W(mm)	H(mm)
SYLHXSD 342	684	592	87
SYLHXSD 622	1244	1077	87
SYLHXSD 902	1804	1562	87
SYLHXSD 1182	2364	2047	87

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Tipo de Montaje Final
P38316	LED SYLHEXASLIMD 342
P38317	LED SYLHEXASLIMD 622
P38318	LED SYLHEXASLIMD 902
P38319	LED SYLHEXASLIMD 1182

Necesita más información?

Consulte con un asesor Sylvania





—
**SHOWROOM
SYLVANIA**
SEDE OLARTE
BOGOTÁ - COLOMBIA



Contáctenos

Oficinas Centrales

Global – Feilo Sylvania

Budapest, Hungría
T. +36 1 880 5900

Américas

Colombia, Perú y Venezuela

Bogotá, D.C.
T. +57 1 782 5200
F. +57 1 719 9621
servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia

Buenos Aires
T. +54 11 4546 4200
F. +54 11 4546 4228

Costa Rica y el Caribe

San José
T. +506 2210 7678
F. +506 2232 8718

Ecuador

Quito
T +593 2 281 0773
F +593 2 281 0007

El Salvador

San Salvador
T. +503 2239 2239
F. +503 2284 9670

Guatemala

Cd. Guatemala
T. +502 2313 5300

Honduras

San Pedro Sula
T. +504 9481 7903
Tegucigalpa
T. +504 3374 1810

México

Cd. México
T. +52 55 5387 7670
F. +52 55 4627 5500

Nicaragua

Managua
T. +505 2278 6445

Panamá

Cd. Panamá
T. +507 360 3100
F. +507 236 1315

República Dominicana

Santo Domingo
T. +1 (809) 676 3030

SYLVANIA



Aunque se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión en la compilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones y los datos de rendimiento cambian constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales deben consultarse con Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited

sylvania-panama.com

A Feilo Sylvania Company