

LED Emergencia

LED EMERG R2 2.4W

P24255



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED SMD
Chasis de color blanco con cubierta opalizada
Batería recargable y botón de prueba
Indicador de estado de batería

APLICACIONES

Pasillos y escaleras
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
Rutas de evacuación en interiores



100 minutos
Autonomía en emergencia



**Ultra
Confiable**



**ENCENDIDO
INSTANTANEO**

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	2X110 lm
Ángulo de apertura	100° x 70°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	1.6W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	300 x 128 x 60 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 2.4W
Tensión de operación	120V o 277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.017A
Factor de potencia	0.9
Batería	Ni-Cd 3.6V 1000mAH
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	100 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES

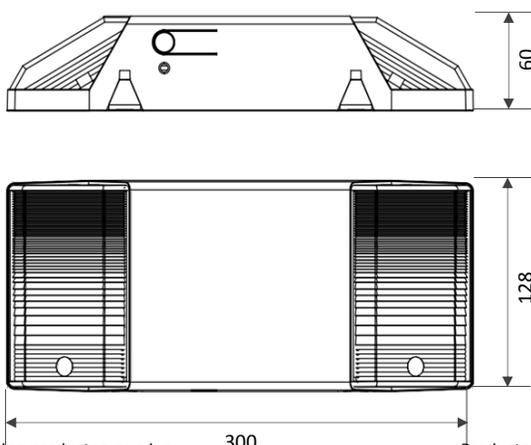

FOTOMETRÍA

